



TEL: (728) 285 4388 | www.jackmexico.com.mx

JACK | Shanghai stock
China No.1 | listed

Notas

Lista de Productos

Lockstitch

A5 -----	02	JK-8558G -----	07
A4 -----	03	JK-6380E -----	08
F4 -----	04	JK-2030G -----	09
JK-58720G -----	05	JK-2060G -----	10
JK-5559G -----	06		

Overlock

JK-798D / JK-799S -----	12	E4 -----	16
JK-900E -----	13	C3 -----	17
JK-798TE -----	14	C4 -----	18
JK-797TDI -----	15	C5 -----	19

Interlock

JK-8569ADI -----	22	W4-D / W4-UT -----	25
JK-8569E-01GB/UT -----	23	K4-D / K4-UT -----	26
JK-8669BDII-01GB/UT -----	23	JK-8009VCDI -----	27
JK-8669BDI -----	24	JK-8009HF -----	27

Máquinas Especiales

JK-T1900BSK/1903BSK -----	30	JK-T9270D -----	35
JK-T1903BR -----	31	JK-T3020 -----	36
JK-T781E -----	32	JK-T5878-68 -----	37
JK-T1790B -----	33	JK-T5878-58B -----	38
JK-T1377E -----	34	JK-513A-1 / JK-563A-1 -----	39

Tabla de símbolos

	Alimentación de aguja		Peso		Diámetro del botón		Puntada de seguridad
	Alimentación Compuesta		Volumen		Tamaño del agujero del botón		Modo
	Alimentación Superior e Inferior		Longitud de puntada del presillador		Ciclo de costura		Grosor del material
	Gancho Vertical (Grande)		Ancho de puntada del presillador		Función de memoria		Largo de puntada
	Gancho Vertical (Estándar)		Número de puntada del presillador		Proveedor de botón		Corte Automático
	Lanzadera		Corte especial de hilo		Función de superposición		Velocidad de costura
	Gancho Horizontal (Estándar)		Limpieza especial de hilo		Limpia Hilos		Altura del pie prensatelas
	Gancho Horizontal (Grande)		Función de corte lateral		Tamaño de bolsa tipo vivo		Relación diferencial
	Material Delgado		Calibre de puntada especial		Ancho de corte		Medida entre agujas
	Material medio pesado		Ajuste del alimentador		Longitud del carril		Alimentación Inferior
	Material Pesado		Tamaño de sujeción del botón (Derecho)		Largo de puntada		Gancho
	Elevación de presión Automática		Ojal de Botella		Potencia de clasificación		Frecuencia de calificación
	Número de puntada		Máquina de corte		Potencia		Movimiento de la barra de aguja
	Material Dinámico		Clasificación de voltaje		Tipo horizontal		Tipo de caja
	Número de aguja		Ancho de puntada		Rango de costura		Cama plana
	Aguja		Coser después del corte		Largo de puntada		Cama cilíndrica
	Aguja Partida		Cortar después de coser		Número de hilos		Cama plana elevada
	Levantador de pie prensatelas		Poste de tensión electrónica		Dispositivo cortador de hilos		Cámara de hilos exterior (movible)
	Área		Banda				

Lockstitch





A5

Máquina recta de coser con puntada de seguridad computarizada y limpieza de hilo, semi-seca, fácil de usar


Ventajas:



Costura inicial sin nido de pájaro; cola corta de hilo después del recorte



Semi-seca; Motor integrado con ventilador



Bandeja de aceite sellada

			 (mm)	 (mm)	 (S.p.m)	A M H	 (mm)	NW / GW (kg)
A5	BDx1 11-18#	2	5	5-13	5000	✓	645x248x550	40/46
A5-N	DBx1 11-18#	2	5	5-13	5000	✓	645x248x550	40/46



A4

Máquina recta de coser con puntada de seguridad computarizada, fácil de usar

Ventajas:



Instrucciones de voz;
Restablecimiento de fábrica
(Botón reset)



Transmisión de eje simple;
estable y rápido



Sensor de alza prensatelas
automático



Motor integrado con
ventilador


								A	M	H		NW / GW (kg)
A4	DBx1 11-18#	2	5	5-13	5000	Standard	Standard	✓	✓		645x248x550	40/46
A4-H	DPx5 18-21#	2	5	5-13	3500	Standard	Standard			✓	645x248x550	40/46
A4-7	DBx1 11-18#	2	7	5-13	3500	Standard	Standard		✓		645x248x550	40/46
A4-7H	DPx5 18-21#	2	7	5-13	3500	Standard	Standard			✓	645x248x550	40/46



F4

Máquina recta con ahorro de energía


Ventajas:




Motor directo; ahorro de energía en un 71%



Cuchilla para corte de hilo manual




Posicionador de aguja



Luz LED; Boton de media puntada

			 (mm)	 (mm)	 (S.p.m)	A M	H	 (mm)	NW / GW (kg)
F4	DBx1 11-18#	2	5	5-13	5000	✓		645x248x550	32/3807
F4-H	DPx5 18-21#	2	5	5-13	3500		✓	645x248x550	32/38.7
F4-7	DBx1 11-18#	2	7	5-13	3500	✓		645x248x550	32/38.7
F4-H-7	DPx5 18-21#	2	7	5-13	3500		✓	645x248x550	32/38.7
F4-HL-7	DPx5 18-21#	2	7	5-13	3500		✓	645x248x550	32/38.7


Nota: L: Gancho grande / H: Pesado / 7: Largo puntada 7mm

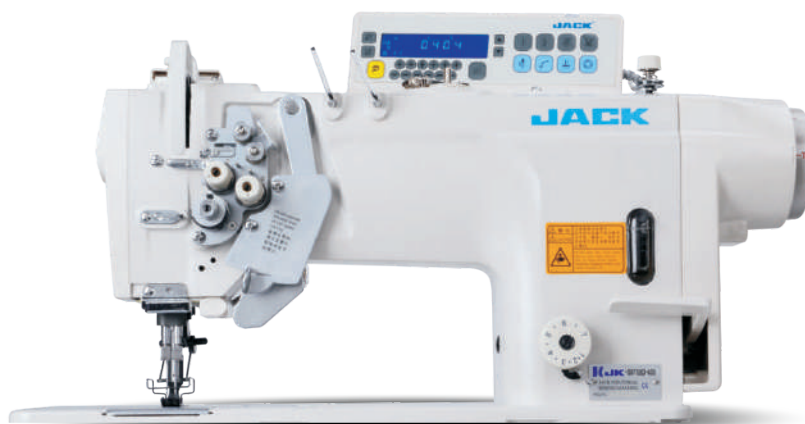


JK-58720G

Máquina recta de dos agujas de alta eficiencia computarizada con cangrejo normal y jumbo

Ventajas:



Gran espacio de operación



Gancho jumbo (opcional)



Puntada limpia y hermosa; Motor integrado



Luz LED


		 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (S.p.m)						 (mm)	 (kg)
JK-58420-003	DPx5 11-16#	4	1/4	7-13	4000						725x320x675	43/53.5
JK-58420-005	DPx5 14-22#	5	1/4	7-13	3000				✓		725x320x675	43/53.5
JK-58450-003	DPx5 11-16#	5	1/4	7-13	3000						725x320x675	43/53.5
JK-58450-005	DPx5 14-22#	5	1/4	7-13	3000				✓		725x320x675	43/53.5
JK-58720-003	DPx5 11-16#	7	1/4	7-13	3000				✓		725x320x675	43/53.5
JK-58720-005	DPx5 14-22#	7	1/4	7-13	3000				✓	✓	725x320x675	43/53.5
JK-58750-003	DPx5 11-16#	7	1/4	7-13	3000				✓		725x320x675	43/53.5
JK-58750-005	DPx5 14-22#	7	1/4	7-13	3000				✓	✓	725x320x675	43/53.5
JK-58420G-403	DPx5 11-16#	4	1/4	7-13	4000	✓	✓				725x320x675	50/60
JK-58420G-405	DPx5 14-22#	5	1/4	7-13	3000	✓	✓		✓		725x320x675	50/60
JK-58450G-403	DPx5 11-16#	5	1/4	7-13	3000	✓	✓				725x320x675	50/60
JK-58450G-405	DPx5 14-22#	5	1/4	7-13	3000	✓	✓		✓		725x320x675	50/60
JK-58720G-403	DPx5 11-16#	7	1/4	7-13	3000	✓	✓	✓			725x320x675	50/60
JK-58720G-405	DPx5 14-22#	7	1/4	7-13	3000	✓	✓	✓	✓		725x320x675	50/60
JK-58750G-403	DPx5 11-16#	7	1/4	7-13	3000	✓	✓	✓			725x320x675	50/60
JK-58750G-405	DPx5 14-22#	7	1/4	7-13	3000	✓	✓	✓	✓		725x320x675	50/60




JK-5559G

Máquina semi-seca computarizada con cortador de borde y transmisión de eje simple


Ventajas:



Refilado de tela; Motor directo integrado



Semi-seca



Gran espacio



Transmisión de eje simple; estable y rápido

			 (mm)	Distancia de la aguja (mm)	 (mm)	 (S.p.m)	A M	 (mm)	NW / GW (kg)
JK-5559G-W	DBx1 11-18#	2	5	3.2	5-13	400	✓	645x248x550	40/46
JK-5558G-W	DBx1 11-18#	2	5	3.2	5-13	400	✓	645x248x550	32/38.7
JK-5558G	DBx1 11-18#	2	5	3.2	5-13	400	✓	645x248x550	32/38.7
JK-5558G-WT	DBx1 11-18#	2	5	3.2	5-13	400	✓	645x248x550	32/38.7
JK-5558G-T	DBx1 11-18#	2	5	3.2	5-13	400	✓	645x248x550	32/38.7

Nota: 1. JK-5559G-W es computarizada, semi-seca, con levantador de pie prensatelas y tensión de hilo electrónico standart.

2. JK-5558G tipo de accionamiento directo.


3. W: cabeza seca; T: con borde de tela y cinta adhesiva.



JK-8558G

Máquina de puntada en cadeneta con ahorro de energía

Ventajas:



Semi-seca



Levantador automático del pie prensatelas



Puller Trasero



Dos medidas de aguja (JK-8560G)

	Conjunto de aguja	Medida de aguja				Distancia de la aguja (mm)		A	M	H	 (S.p.m)	 (mm)	NW / GW (kg)
JK-8558G-WZ	Doble aguja paralela	1/4, 3/16, 1/8, 3/8	TVx7 14#	2	4	1.4-4	4.5 (Rodillera 8-10)	✓	✓		400	675x275x595	39/47
JK-8558G-1WZ	Aguja única	-	TVx7 14#	1	2	1.4-4	4.5 (Rodillera 8-10)	✓	✓		400	675x275x595	39/47
JK-8558G-2WZ	Doble aguja vertical	3/16	TVx7 14#	2	4	1.4-4	4.5 (Rodillera 8-10)	✓	✓		400	675x275x595	39/47
JK-8560G-WZ	Tres agujas	1/8	TVx7 14#	3	6	1.4-4	4.5 (Rodillera 8-10)	✓	✓		400	675x275x595	39/47
JK-8560G-WZ-PL	Tres agujas	1/8	TVx7 18#	3	6	1.4-4	4.5 (Rodillera 8-10)		✓		400	675x275x595	39/47
JK-8560G-PHWZ	Trigonal tres agujas	1/8	TVx7 21#	3	6	1.4-4	4.5 (Rodillera 8-10)		✓	✓	400	675x275x595	39/47

Nota: 1. PL: extractor trasero; JK-8558G/8560G: el levantador automático del pie prensatelas es opcional al parámetro JK-8558WD/8560WD es lo mismo que JK-8558G/8560G
2. JK-8560G-WZ-PL tiene puller liviano
3. JK-8560G-PHWZ tiene puller pesado



JK-6380E

Máquina Recta de alimentación superior e inferior computarizada integrada, para trabajo pesado


Ventajas:



Para trabajo muy pesado prensatelas doble



Recorte automático de hilo



Motor integrado



			 (mm)	 (mm)	 (S.p.m)					 (mm)	 NW / GW (kg)
JK-6380E-3B	DPX17 23#	2	8	8-16	2000	✓	✓	✓	✓	680x255x550	38/41.5
JK-6380B	DPX17 23#	2	8	8-16	2000			✓	✓	680x255x550	38/41.5
JK-6380	DPX17 23#	2	8	8-16	2000			✓	✓	680x255x550	38/41.5

Nota: JK-6380B es una máquina de ahorro de energía.



JK-2030G

Máquina recta de doble arrastre computarizada para trabajo pesado totalmente automática con gran espacio

Ventajas:




Alimentación superior e inferior



Para 8 capas de cuero



Gran espacio de operación



Levantador automático del pie prensatelas (opcional)

	Aplicación			 (mm)	Distancia entre presatelas (mm)	 (mm)	 (S.p.m) (mm)		Auto reversa	Tensión de hilo electrónico	Acionamiento directo integrado	 (mm)	NW / GW (kg)
JK-2030GHC-3Q	Sofá, asiento de coche, equipaje, zapatos	DPx17 20-23#	1	2	1-9	2.5-5.5	8/16	2200	✓	✓	✓	785x320x605	43/53
JK-2030GHC-4Q	Sofá, asiento de coche, equipaje, zapatos	DPx17 20-23#	1	2	1-9	2.5-5.5	8/16	2200	✓	✓	✓	785x320x605	43/53



JK-2060G

Máquina recta de triple arrastre computarizada para para trabajo pesado totalmente automática con gran espacio

Ventajas:




Alimentación compuesta



Para 8 capas de cuero



Gran espacio de operación



Levantador automático del pie prensatelas (opcional)

	Aplicación			 (mm)	Distancia entre presatelas (mm)	 (mm)	 (S.p.m) (mm)		Auto reversa	Tensión de hilo electrónico	Acionamiento directo integrado		 (mm)	NW / GW (kg)
JK-2060GHC-3Q	Sofá, asiento de coche, equipaje, zapatos	DPx17 20-23#	1	2	1-9	2.5-5.5	8/16	2200	✓	✓	✓	✓	785x320x605	43/53
JK-2060GHC-4Q	Sofá, asiento de coche, equipaje, zapatos	DPx17 20-23#	1	2	1-9	2.5-5.5	8/16	2200	✓	✓	✓	✓	785x320x605	43/53

Overlock






JK-798D / JK-799S

Máquina Overlock con ahorro de energía, alta velocidad y alta eficiencia con sistema de corte de hilo automático

Ventajas:



Corte de hilo automático;
ahorro de energía en un 71%



Alta velocidad y ajustable



Motor integrado



Luz LED

				(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	(S.p.m)	(mm)	NW/GW (kg)
JK-798D-3-82/233	9#	1	3	-	4	3.8	0.7-2	5.5	5500	472x360x495	25.85/34.35
JK799S-3-02/233	9#	1	3	-	4	3.8	0.7-2	5.5	6500	472x360x495	25.85/34.35
JK-799S-3-32R2/223	9#	1	3	-	1.5	3.8	0.7-2	5.5	6500	472x360x495	25.85/34.35
JK-799S-3-82/233	9#	1	3	-	4	3.8	0.7-2	5.5	6500	472x360x495	25.85/34.35
JK-799S-4-83/323	9#	2	4	2	4	4.2	0.7-2	5.5	6500	472x360x495	25.85/34.35
JK-799S-4-M03/333	9#	2	4	2	4	4.2	0.7-2	5.5	6500	472x360x495	25.85/34.35
JK-799S-4-M03/333/H/M	11#	2	4	2	4	4.2	0.7-2	6	6000	472x360x495	25.85/34.35
JK-799S-5-03/233	14#	2	5	5	5	3.8	0.7-2	5	6000	472x360x495	25.85/34.35
JK-799S-5-03/333	14#	2	5	3	4	3.8	0.7-2	5	6000	472x360x495	25.85/34.35
JK-799S-5-A04/435	19#	2	5	5	6	5	0.8-1.5	7	6000	472x360x495	25.85/34.35

Nota: La especificación de JK-798 es igual a JK-798D.




JK-900E

Máquina Overlock con 3 modos de costura (automático, semi-automático, manual)

Ventajas:



Velocidad más rápida y alta eficiencia; Panel con funciones; Motor integrado



Corte de hilo automático



Sensor para evitar cortar tela



Protección tridimensional

				 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (S.p.m)	 (mm)	 (kg)
JK-903E-02/233	9#	1	3	-	4	3.8	0.7-2	5.5	7000	505x360x565	29.2/39.8
JK-903E-32R2/223	9#	1	3	-	1.5	3.8	0.7-2	5.5	7000	505x360x565	29.2/39.8
JK-904E-M03/333	9#	2	4	2	4	4.2	0.7-2	5.5	7000	505x360x565	29.2/39.8
JK-904E-M03/333/H/M	11#	2	4	2	4	4.2	0.7-2	6	7000	505x360x565	29.2/39.8
JK-905E-03/333	14#	2	5	3	4	3.8	0.7-2	5	7000	505x360x565	29.2/39.8
JK-905E-03/233	14#	2	5	5	5	3.8	0.7-2	5	7000	505x360x565	29.2/39.8
JK-905E-A04-435	19#	2	5	5	6	5	0.8-1.5	7	6500	505x360x565	29.2/39.8



JK-798TE

Máquina Overlock computarizada de alimentación superior e inferior; 798TE: automática; 798TDI: ahorro de energía.

Ventajas:



Alimentación superior e inferior; evitar el desplazamiento de capas



Corte de hilo automático



Motor integrado



Protección tridimensional

	Funciones				Distancia de la aguja (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (S.p.m)	 (mm)	NW /GW (kg)
JK-798TE-4-514-M03/333	Costura simple	DCx27 11#	2	4	2	4	4.6	0.7-2	5.5	7000	505x360x565	29.2/39.8	
JK-798TE-4-514-A04/435	Trabajo extrapesado	DCx27 14#	2	4	2	4	7	0.8-1.5	6	6500	505x360x565	29.2/39.8	
JK-798TE-5-516-M03/333	5x5 Puntada	DCx27 14#	2	5	3	4	3.8	0.7-2	5	7000	505x360x565	29.2/39.8	
JK-798TE-5-516-M03/233	3x4 Puntada	DCx27 14#	2	5	5	5	3.8	0.7-2	5	7000	505x360x565	29.2/39.8	
JK-798TE-5-516-A04/435	Trabajo extrapesado	DCx27 19#	2	5	5	6	5	0.8-1.5	7	6500	505x360x565	29.2/39.8	

Nota: Overlock super rápida de transmisión directa con relación diferencial: JK-798TDI series.



JK-797TDI

Máquina Overlock con ahorro de energía de cama cilíndrica pequeña

Ventajas:



148 mm cama de cilindro



Motor integrado



Dispositivos de rodillo automático; estabilidad y alta eficiencia



Maquina multifuncional (opcional conversión cama plana)

				Distancia de la aguja (mm)							NW/GW (kg)
JK-797TDI-3-504-02/233N	DCx27 11#	1	3	-	4	3.8	0.8-1.8	5	5500	465x360x485	27.1/34.5
JK-797TDI-3-504-02/233N/FR01	DCx27 11#	1	3	-	4	3.8	0.8-1.8	5	5500	465x360x485	27.1/34.5
JK-797TDI-3-504-02/233N/FR02	DCx27 11#	1	3	-	4	3.8	0.8-1.8	5	5500	465x360x485	27.1/34.5
JK-797TDI-3-504-02/233N/KS/FR01	DCx27 11#	1	3	-	4	3.8	0.8-1.8	5	5500	465x360x485	27.1/34.5
JK-797TDI-3-504-02/233N/KS/FR02	DCx27 11#	1	3	-	4	3.8	0.8-1.8	5	5500	465x360x485	27.1/34.5
JK-797TDI-4-514-M03/333	DCx27 9#	2	4	2	4	3.8	0.8-1.8	5.5	5500	465x360x485	27.1/34.5
JK-797TDI-4-514-M03/333/FR01	DCx27 9#	2	4	2	4	3.8	0.8-1.8	5.5	5500	465x360x485	27.1/34.5
JK-797TDI-4-514-M03/333/FR02	DCx27 9#	2	4	2	4	3.8	0.8-1.8	5.5	5500	465x360x485	27.1/34.5
JK-797TDI-4-514-M03/333/KS/FR01	DCx27 9#	2	4	2	4	3.8	0.8-1.8	5.5	5500	465x360x485	27.1/34.5
JK-797TDI-4-514-M03/333/KS/FR02	DCx27 9#	2	4	2	4	3.8	0.8-1.8	5.5	5500	465x360x485	27.1/34.5

Nota: 1. Los parámetros de la cama de cilindro pequeño JK-797DI series son los mismos que los parámetros anteriores.


2. KS: cortador tipo neumático (vertical), FR01: dispositivo de rodillos de extensión automática, FR02: dispositivo de rodillos de extensión mecánica



E4

Máquina Overlock de ahorro de energía a prueba de aceite de súper alta velocidad

Ventajas:




Adecuado para material ligero y pesado



Barra de aguja a prueba de aceite



Fácil de operar; Motor integrado

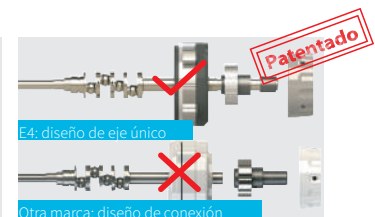

Transmisión de ejes simple; estable y rápido


	Funciones				Distancia de la aguja (mm)					 (S.p.m)	 (mm)	NW / GW (kg)
E4-2	Maquina para unir telas	DCx27 11#	1	2	-	6	3.8	0.7-2	3.5	5500	525x360x510	28/36
E4-02x250	Costura de unión de bolsillo	DCx27 14#	2	4	5	5	3.8	0.7-2	3.5	5500	525x360x510	28/36
E4-3-02/233	costura simple	DCx27 11#	1	3	-	4	3.8	0.7-2	5	5500	525x360x510	28/36
E4-3-82/233	Rematador	DCx27 11#	1	3	-	4	3.8	0.7-2	5	5500	525x360x510	28/36
E4-3-12/233	Dobladillo ciego	DCx27 11#	1	3	-	4	3.8	0.7-2	5	5500	525x360x510	28/36
E4-3-32R2/223	Festonera	DCx27 9#	1	3	-	1.5	3.8	0.7-2	5	5500	525x360x510	28/36
E4-WF-3-02/213	Material no tejido	DCx27 14#	1	3	-	4	8.5	-	5	5500	525x360x510	28/36
E4-4-M03/333	Costura simple	DCx27 11#	2	4	2	4	4.6	0.7-2	5.5	5500	525x360x510	28/36
E4-4-83/323	Rematador	DCx27 11#	2	4	2	4	4.2	0.7-2	5.5	5500	525x360x510	28/36
E4-4-M03/333/H/M	Tarea pesada	DCx27 11#	2	4	2	4	4.6	0.7-2	6	5500	525x360x510	28/36
E4-MJ-4-53/233	Acabado de toalla	DCx27 11#	2	4	2	4	3.8	0.7-2	5	5500	525x360x510	28/36
E4-5-53/233	Pegado de costura	DCx27 14#	2	5	3	4	3.8	0.7-2	5	5500	525x360x510	28/36
E4-5-02A/233	Material ligero	DCx27 11#	2	5	3	4	3.8	0.7-2	5	5500	525x360x510	28/36
E4-5-03/233	5x5 Puntada	DCx27 14#	2	5	5	5	3.8	0.7-2	5	5500	525x360x510	28/36
E4-5-03/333	3x4 Puntada	DCx27 14#	2	5	3	4	3.8	0.7-2	5	5500	525x360x510	28/36
E4-5-A04/435	Trabajo extrapesado	DCx27 19#	2	5	5	6	5	0.8-1.5	7	5500	525x360x510	28/36
E4-6-03/333	Costura simple	DCx27 11#	3	6	3x2	4	3.8	0.7-2	5	5500	525x360x510	28/36



C3

Máquina Overlock automática de alta velocidad; cortadora automática; levantador de pie prensatelas; a prueba de aceite

Ventajas:




Corte de hilo automático;
Motor integrado



Barra de aguja a prueba
de aceite



Una tecla para restablecer
configuración de fábrica

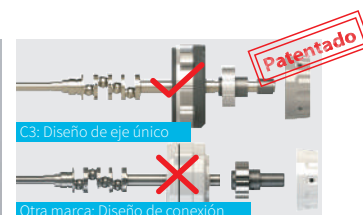

Transmisión de ejes
simple; estable y rápido

	Funciones				Distancia de la aguja (mm)							NW / GW (kg)
C3-3-02/233	Costura simple	DC x 27 11#	1	3	-	4	3.8	0.7-2	5	5800	525 x 360 x 510	30/38
C3-4-M03/333	Costura simple	DC x 27 11#	2	4	2	4	4.6	0.7-2	5.5	5800	525 x 360 x 510	30/38
C3-4-M03/333/H/M	Tarea pesada	DC x 27 11#	2	4	2	4	4.6	0.7-2	6	5800	525 x 360 x 510	30/38
C3-5-03/233	5x5 Puntada	DC x 27 14#	2	5	5	5	3.8	0.7-2	5	5800	525 x 360 x 510	30/38
C3-5-03/333	3x4 Puntada	DC x 27 14#	2	5	3	4	3.8	0.7-2	5	5800	525 x 360 x 510	30/38
C3-5-A04/435	Trabajo extra pesado	DC x 27 19#	2	5	5	6	5	0.8-1.5	7	5800	525 x 360 x 510	30/38


Nota: H/M: adecuado para material pesado y mediano




C4

Máquina Overlock automática de alta velocidad con dispositivo electrónico a prueba de aceite y guía de voz integrado

Ventajas:



Alta eficiencia



Sensores para reconocimiento inteligente del grosor de la tela y para corte



Guía de voz; una tecla para restablecer configuración de fábrica; Motor integrado



Disponibles para bordes angostos y anchos

	Funciones				Distancia de la aguja (mm)							NW / GW (kg)
C4-02x250	Costura de unión de bolsillo	DCx27 14#	2	4	5	5	3.8	0.7-2	3.5	7000	525x360x510	33/41
C4-3-02/233	Costura simple	DCx27 11#	1	3	-	4	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x510	33/41
C4-3-12/233	Dobladillo inferior	DCx27 11#	1	3	-	4	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x510	33/41
C4-3-32R2/223	Costura estrecha	DCx27 9#	1	3	-	1.5	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x510	33/41
C4-WF-3-02/213	Tela no tejida	DCx27 14#	1	3	-	4	8.5	-	5	7000	525x360x510	33/41
C4-4-M03/333	Costura simple	DCx27 11#	2	4	2	4	4.6	0.7-2	5.5	7000	525x360x510	33/41
C4-4-M03/333/H/M	Tarea pesada	DCx27 11#	2	4	2	4	4.6	0.7-2	6	7000	525x360x510	33/41
C4-4-M03/333/AD	Ancho de puntada lateral ajustable	DCx27 11#	2	4	2	4-8	4.6	0.7-2	5.5	7000	525x360x510	33/41
C4-MJ-4-53/233	Acabado de toalla	DCx27 11#	2	4	2	4	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x510	33/41
C4-5-53/233	Pegado de costura	DCx27 14#	2	5	3	4	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x510	33/41
C4-5-03/233	5x5 Puntada	DCx27 14#	2	5	5	5	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x510	33/41
C4-5-03/333	3x4 Puntada	DCx27 14#	2	5	3	4	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x510	33/41
C4-5-A04/435	Trabajo extrapesado	DCx27 19#	2	5	5	6	5	0.8-1.5	7	7000	525x360x510	33/41
C4-6-03/333	Costura simple	DCx27 11#	3	6	3x2	4	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x510	33/41


Nota: H/M: adecuado para material pesado y mediano. SD dispositivo esta disponible (dispositivo de succión de inicio y final); volumen: 525x360x640 (mm), peso 33/44 (kg).



C5

Máquina Overlock automática de alta velocidad con dispositivo de succión neumática completamente automática y a prueba de aceite

Ventajas:



Cola de hilo super corta; Guía de voz; Una tecla para restabecer



Cose con limpieza



Motor integrado




Reconocimiento inteligente del grosor de la tela

	Funciones				Distancia de la aguja (mm)							NW/GW (kg)
C5-02x250	Costura de unión de bolsillo	DCx27 14#	2	4	5	5	3.8	0.7-2	3.5	7000	525x360x640	33/44
C5-3-02/233/KS	Costura simple	DCx27 11#	1	3	-	4	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x640	33/44
C5-3-12/233/KS	Doblado inferior	DCx27 11#	1	3	-	4	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x640	33/44
C5-3-32R2/223/KS	Costura estrecha	DCx27 9#	1	3	-	1.5	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x640	33/44
C5-WF-3-02/213	Materiales no tejidos	DCx27 14#	1	3	-	4	8.5	-	5	7000	525x360x640	33/44
C5-4-M03/333/KS	Costura simple	DCx27 11#	2	4	2	4	4.6	0.7-2	5.5	7000	525x360x640	33/44
C5-4-M03/333/H/M/KS	Tarea pesada	DCx27 11#	2	4	2	4	4.6	0.7-2	6	7000	525x360x640	33/44
C5-MJ-4-53/233	Acabado de toalla	DCx27 11#	2	4	2	4	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x640	33/44
C5-5-53/233	Pegado de costura	DCx27 14#	2	5	3	4	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x640	33/44
C5-5-03/233/KH	5x5 Puntada	DCx27 14#	2	5	5	5	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x640	33/44
C5-5-03/333/KH	3x4 Puntada	DCx27 14#	2	5	3	4	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x640	33/44
C5-5-A04/435	Trabajo extrapesado	DCx27 19#	2	5	5	6	5	0.8-1.5	7	7000	525x360x640	33/44
C5-6-03/333/KH	Costura simple	DCx27 11#	3	6	3x2	4	3.8	0.7-2	5	7000	525x360x640	33/44

Nota: KS: dispositivo de succión vertical; KN: dispositivo de succión horizontal, otro dispositivo es de tipo neumático; H/M: adecuado para material pesado y ligero.
BK: sistema automático de remate.

Interlock

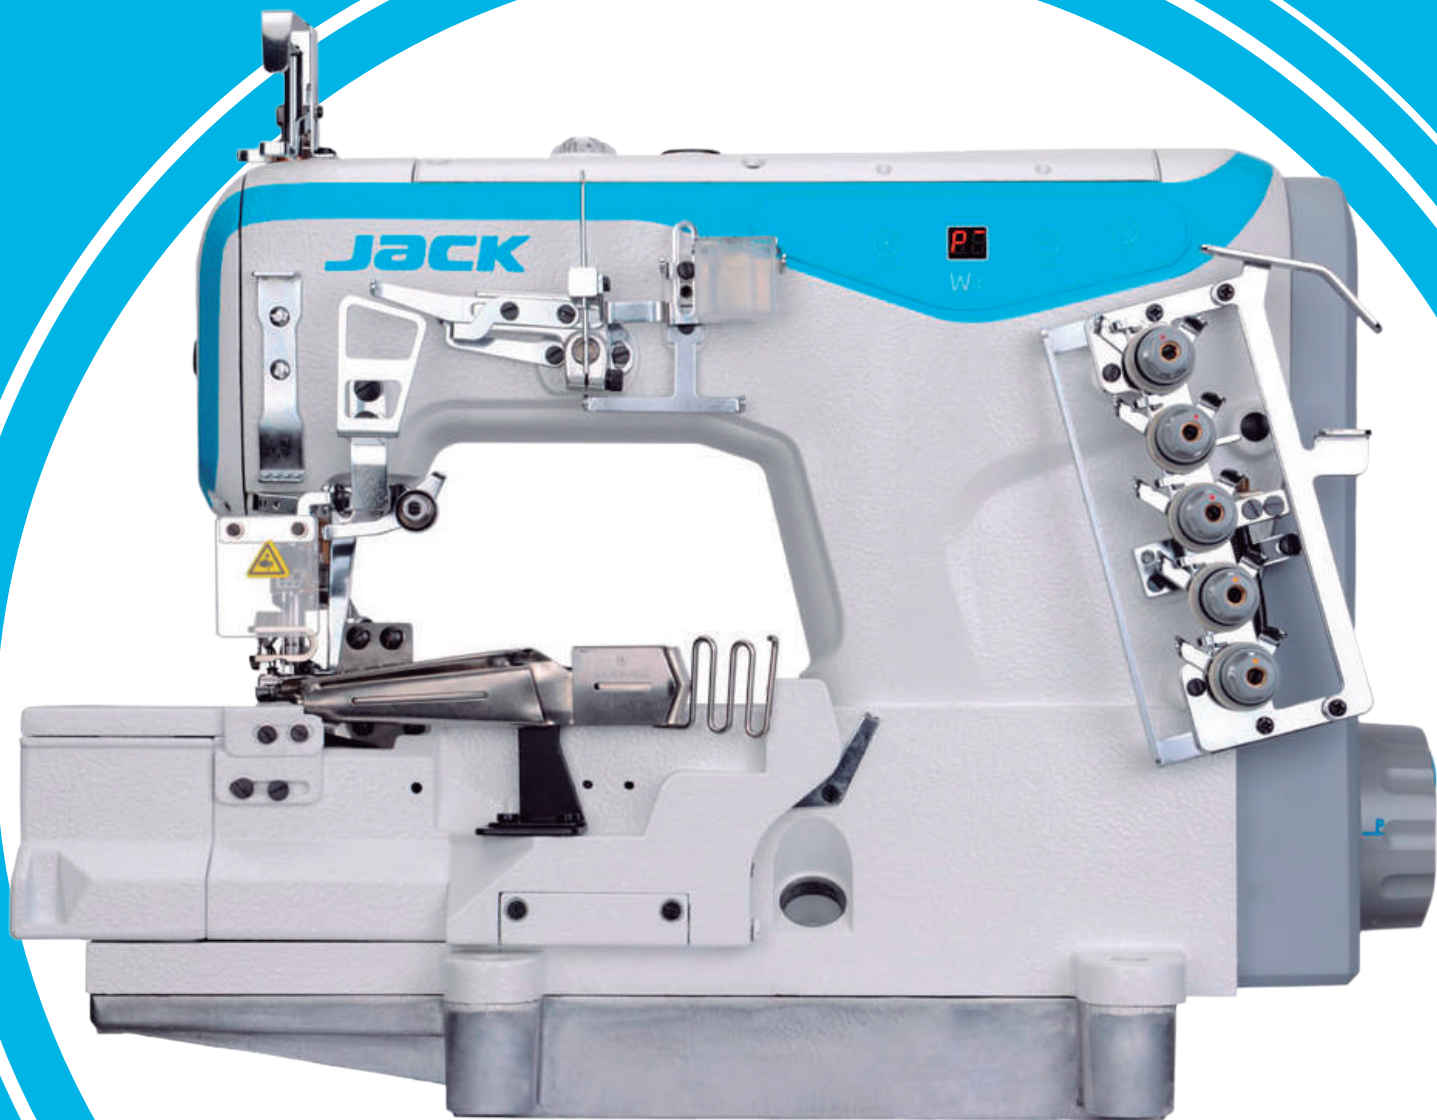




JK-8569ADI

Máquina Collaretera de cama plana con ahorro de energía

Ventajas:



Motor directo; ahorro de energía en un 71%



Ajuste sencillo de velocidad




Cámara de hilos de fácil acceso (movible)



Luz LED

				 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (S.p.m)	 (mm)	 (mm)	 (kg)
JK-8569AD I-01GB	11# / 14#	3	5	5.6 / 6.4	1.5 - 4.4	0.65 - 1.3	5	6000	✓	630x390x630	45/57.5
JK-8569AD I-02BB	11# / 14#	3	5	5.6 / 6.4	1.5 - 4.4	0.65 - 1.3	5	6000	✓	630x390x630	45/57.5
JK-8569AD I-03DB	11# / 14#	3	5	5.6 / 6.4	1.5 - 4.4	0.65 - 1.3	5	6000	✓	630x390x630	45/57.5
JK-8569AD I-05CB	11# / 14#	3	5	5.6 / 6.4	1.5 - 4.4	0.65 - 1.3	5	5000	✓	630x390x630	45/57.5
JK-8569AD I-07CB	11# / 14#	3	5	5.6 / 6.4	1.5 - 4.4	0.65 - 1.3	5	5000	✓	630x390x630	45/57.5
JK-8569AD I-08AC	11# / 14#	3	5	5.6 / 6.4	1.5 - 4.4	0.65 - 1.3	5	6000	✓	630x390x630	45/57.5
JK-8569ZAD I-01/02/03/08	11# / 14#	3	5	5.6 / 6.4	1.5 - 4.4	0.65 - 1.3	5	6000	✓	630x390x630	45/57.5
JK-8569AD I-23GB	14#	3	5	5.6 / 6.4	6	0.65 - 1.3	5	4500	✓	630x390x630	45/57.5
JK-8569AD I-23BB	14#	3	5	5.6 / 6.4	6	0.65 - 1.3	7	4500	✓	630x390x630	45/57.5
JK-8569AD I-23GBL	14#	2	4	5.6 / 6.4	7.5	1	5	4500	✓	630x390x630	45/57.5
JK-8569AD I-23BBL	14#	2	4	5.6 / 6.4	7.5	1	7	4500	✓	630x390x630	45/57.5

Nota: La especificación de JK-8569/8669 serie es lo mismos que JK-8569ADI/8669BDI serie.

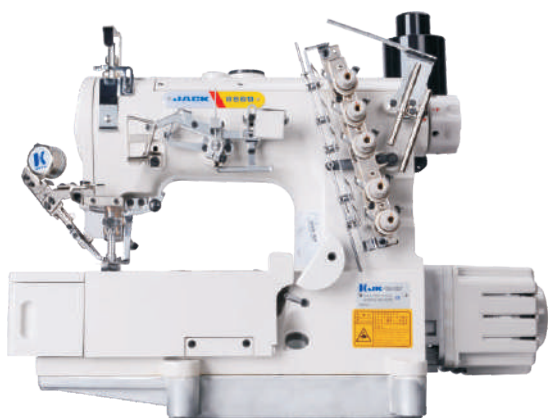

JK-8569E-01GB/UT

Máquina collarera de cama plana computarizada con operación automática de alta eficiencia


Ventajas:



Corte automático de hilo



Prensateclas automático con sensor de pie; Motor integrado



Cama plana acortada de 24mm




Cámara de hilos de fácil acceso (movible)

Ventajas:

				 (mm)	 (mm)		 (mm)	 (S.p.m)	UT		 (mm)	NW / GW (kg)
JK-8569E-01GB/UT	11# / 14#	3	5	1.5 - 4.4	5.6 / 6.4	0.65 - 1.3	5	5000	✓	✓	680 x 420 x 630	50/61
JK-8569ADII-01GB/UT	11# / 14#	3	5	1.5 - 4.4	5.6 / 6.4	0.65 - 1.3	5	5000	✓	✓	680 x 420 x 630	50/61
JK-8569ADII-23GBL/UT	14 #	2	4	7.5	5.6 / 6.4	1	5	4500	✓	✓	680 x 420 x 630	50/61
JK-8669E-01GB/UT	11# / 14#	3	5	1.5 - 4.5	5.6 / 6.4	0.8 - 1.3	5	5000	✓	✓	680 x 420 x 630	50/61
JK-8669BDII-01GB/UT	11# / 14#	3	5	1.5 - 4.5	5.6 / 6.4	0.6 - 1.3	5	5000	✓		680 x 420 x 630	50/61
JK-8669BDII-35AC/UT	11# / 14#	3	5	1.5 - 4.5	5.6 / 6.4	0.6 - 1.3	5.8	5000	✓		680 x 420 x 750	54/64


Nota: "E" significa nueva versión.

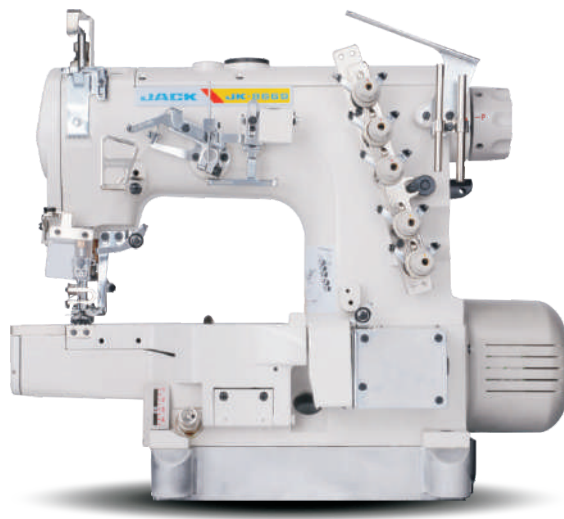


JK-8669BDI

Máquina Collaretera de cama cilíndrica con ahorro de energía

Ventajas:



Cama cilíndrica acortada de 24mm



Motor directo; ahorro de energía 71%



Ajuste sencillo de velocidad




Luz LED

				 (mm)	 (mm)		 (mm)	 (S.p.m)		 (mm)	 NW / GW (kg)
JK-8669BD I - 01GB	11# / 14#	3	5	5.6 / 6.4	1.5 - 4.5	0.8 - 1.3	5	6000	✓	630x390x630	45 / 57.5
JK-8669D I - 01GB	11# / 14#	3	5	5.6 / 6.4	1.5 - 4.5	0.6 - 1.3	5	6000		630x390x630	45 / 57.5
JK-8669D I - 02BB	11# / 14#	3	5	5.6 / 6.4	1.5 - 4.5	0.6 - 1.3	5	6000		630x390x630	45 / 57.5
JK-8669D I - 03FB	11# / 14#	3	5	5.6 / 6.4	1.5 - 4.5	0.6 - 1.3	5	6000		630x390x630	45 / 57.5
JK-8669D I - 03GB	11# / 14#	3	5	5.6 / 6.4	1.5 - 4.5	0.6 - 1.3	5	6000		630x390x630	45 / 57.5
JK-8669D I - 08AC	11# / 14#	3	5	5.6 / 6.4	1.5 - 4.5	0.6 - 1.3	5	6000		630x390x630	45 / 57.5
JK-8669D I - 35AC	11# / 14#	3	5	5.6 / 6.4	1.5 - 4.5	0.6 - 1.3	5.8	5000		630x390x750	45 / 57.5

Nota: La especificación JK-8669 series es lo mismo que JK-8669BDI series.



W4-D

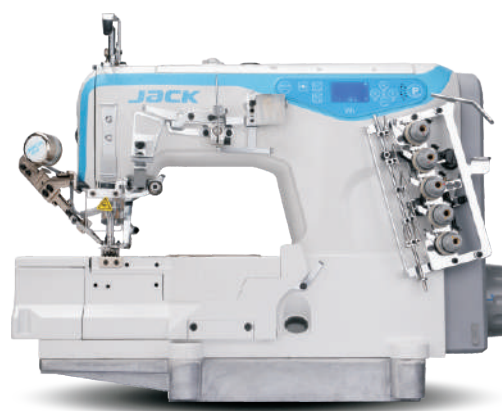


W4-UT

Maquina Collaretera de cama plana totalmente automática de alta velocidad computarizada; Multifuncional; Estable



Corte de hilo automático




Material liviano a pesado



Cama de cilindro; fácil de alimentar



Cama de costura (cuatro en uno)




Folder para bias



Puntada de recubrimiento




Dobladillo inferior



Dosificador de elástico

	Funciones				 (mm)	 (mm)		 (mm)	 (S.p.m)	 (mm)	 NW / GW (kg)
W4-UT-01GB	Costura simple	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5500	670x445x595	54/64
W4-UT-02BB	Embiesado	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5500	670x445x595	54/64
W4-UT-03DB	Puntada de recubrimiento	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5500	670x445x595	54/64
W4-UT-08AC	Dobladillo inferior	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5500	670x445x595	54/64
W4-D-01GB	Costura simple	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5500	670x445x595	45/58
W4-D-02BB	Embiesado	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5500	670x445x595	48/58
W4-D-03DB	Puntada de recubrimiento	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5500	670x445x595	48/58
W4-D-05CB	Atadura de encaje elástico (cortador lateral derecho)	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	5	4000	670x445x595	48/58
W4-D-07CB	Atadura de encaje elástico	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	5	5500	670x445x595	48/58
W4-D-08AC	Dobladillo inferior	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.65-1.3	7	5500	670x445x595	48/58
W4-D-23GB	Costura simple (longitud de puntada grande)	UY128GAS 11-14#	3	5	6	5.6/6.4	1	7	4000	670x445x595	48/58
W4-D-23BB	Embiesado (Longitud de puntada grande)	UY128GAS 11-14#	3	5	6	5.6/6.4	1	7	4000	670x445x595	48/58
W4-D-23GBL	Costura simple (Longitud de puntada extra grande)	UY128GAS 11-14#	2	4	7-7.5	5.6/6.4	1	7	4000	670x445x595	48/58
W4-D-23BBL	Embiesado (Longitud de puntada extra grande)	UY128GAS 11-14#	2	4	7-7.5	5.6/6.4	1	7	4000	670x445x595	48/58

Nota: UT: computarizada, D: motor directo.

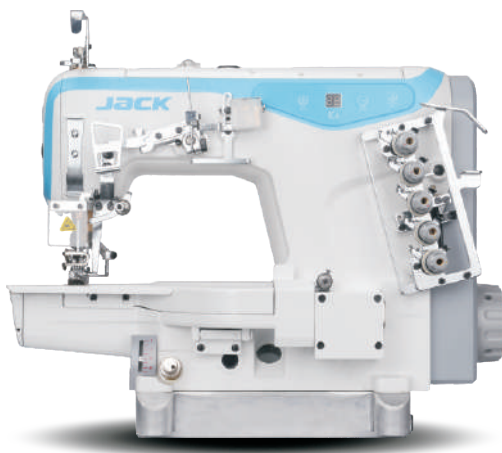

K4-D




K4-UT

Máquina collarera de cama cilíndrica computarizada de alta velocidad con motor directo, totalmente automática, multifuncional y estable



Corte de hilo automático



Material liviano a pesado



Guía de voz fácil de aprender y usar




Cama de costura (cuatro en uno)



Folder para bias



Puntada de recubrimiento




Dobladillo inferior



Dispositivo de extensión de cama de costura


	Funciones				 (mm)	 (mm)		 (mm)	 (S.p.m)	 (mm)	NW / GW (kg)
K4-UT-01GB	Costura simple	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.8-1.3	7	5500	670x445x595	52/62
K4-UT-02BB	Embiesado	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.8-1.3	7	5500	670x445x595	52/62
K4-UT-03GB	Puntada de recubrimiento	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.8-1.3	7	5500	670x445x595	52/62
K4-UT-08AC	Dobladillo inferior	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.8-1.3	7	5500	670x445x595	52/62
K4-UT-35AC	Dobladillo inferior (cortador lateral izquierdo)	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.8-1.3	7	5000	670x445x720	53/65
K4-D-01GB	Costura simple	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.8-1.3	7	5500	670x445x595	46/56
K4-D-02BB	Embiesado	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.8-1.3	7	5500	670x445x595	46/56
K4-D-03GB	Puntada de recubrimiento	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.8-1.3	5	5500	670x445x595	46/56
K4-D-08AC	Dobladillo inferior	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.8-1.3	5	5500	670x445x595	46/56
K4-D-35AC	Dobladillo inferior (cortador lateral izquierdo)	UY128GAS 11-14#	3	5	1.5-4.5	5.6/6.4	0.8-1.3	7	5000	670x445x720	47/59

Nota: UT: computarizada, D: motor directo.

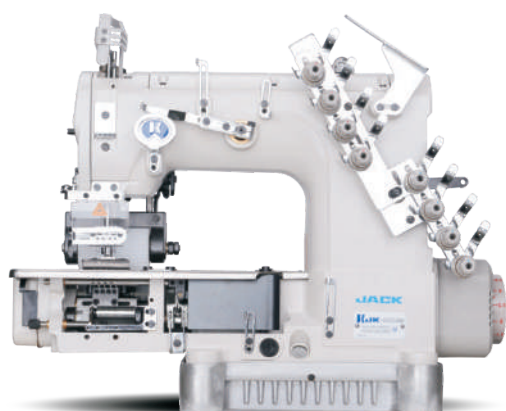

JK-8009VCDI


Máquina multi-aguja de ahorro de energía

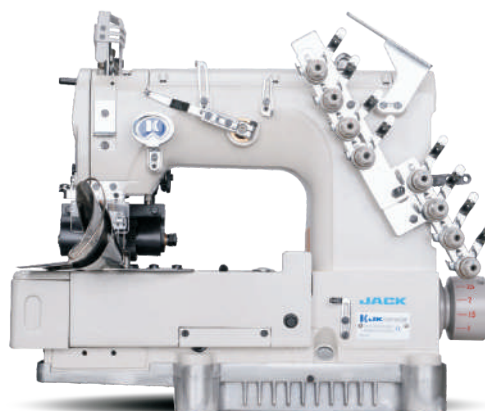


JK-8009HF

Máquina pretinadora 4 agujas

Ventajas:




Motor directo; ahorro de energía en un 71%



Puller (Opcional)



Equipado con carpeta para dobladillador STD



Sistema de rodillo trasero (Puller)

				 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (S.p.m)	 (mm)	 NW / GW (kg)
JK-8009VC-04064P	UO113 14-16#	4	8	1/4"	1-4-4-2	8	3500	615x400x605	50/55
JK-8009VC-04080P	UO113 14-16#	4	8	5/16"	1-4-4-2	8	3500	615x400x605	50/55
JK-8009VC-04085P	UO113 14-16#	4	8	11/32"	1-4-4-2	8	3500	615x400x605	50/55
JK-8009VC-04095P	UO113 14-16#	4	8	3/8"	1-4-4-2	8	3500	615x400x605	50/55
JK-8009VC-06048P	UO113 14-16#	6	12	3/16"	1-4-4-2	8	3500	615x400x605	50/55
JK-8009VC-06064P	UO113 14-16#	6	12	1/4"	1-4-4-2	8	3500	615x400x605	50/55
JK-8009VC-06080P	UO113 14-16#	6	12	5/16"	1-4-4-2	8	3500	615x400x605	50/55
JK-8009VC-06095P	UO113 14-16#	6	12	3/8"	1-4-4-2	8	3500	615x400x605	50/55
JK-8009VC-08032P	UO113 14-16#	8	16	1/8"	1-4-4-2	8	3500	615x400x605	50/55
JK-8009VC-08048P	UO113 14-16#	8	16	3/16"	1-4-4-2	8	3500	615x400x605	50/55
JK-8009VC-08064P	UO113 14-16#	8	16	1/4"	1-4-4-2	8	3500	615x400x605	50/55
JK-8009VC-08085P	UO113 14-16#	8	16	11/32"	1-4-4-2	8	3500	615x400x605	50/55
JK-8009VC-08095P	UO113 14-16#	8	16	3/8"	1-4-4-2	8	3500	615x400x605	50/55
JK-8009VC 12032P	UO113 14-16#	12	24	1/8"	1-4-4-2	8	3500	615x400x605	50/55
JK-8009VC 12048P	UO113 14-16#	12	24	3/16"	1-4-4-2	8	3500	615x400x605	50/55
JK-8009VC-12064P	UO113 14-16#	12	24	1/4"	1-4-4-2	8	3500	615x400x605	50/55
JK-8009VC-13064-32P	UO113 14-16#	13	36	1/4"-1/8"	1-4-4-2	8	3500	615x400x605	50/55
JK-8009VC-17032P	UO113 14-16#	17	34	1/8"	1-4-4-2	8	3500	615x400x605	50/55
JK-8009VC-23032P	UO113 14-16#	23	46	1/8"	1-4-4-2	8	3500	615x400x605	50/55
JK-8009VC-25032P	UO113 14-16#	25	50	1/8"	1-4-4-2	8	3500	615x400x605	50/55
JK-8009HF-04064-254P	TVX5 19-21#	4	8	1/4"-1"-1/4"	1-4-3-6	12-5	3500	615x400x605	50/55

Nota: La especificación de JK-8009VC serie es lo mismo que JK-8009VCDI serie.

Máquinas Especiales






JK-T1900BSK/1903BSK

Máquina electrónica multifuncional para presillar, pegar botón y área libre de costura

Ventajas:



Con sistema para presillar y pegado de botón



Panel táctil de fácil acceso



Para trabajo pesado, cose con facilidad



JK-T1906B Costura de patrones pequeños
JK-T1904B Fijación elástica

				 (mm)	 (mm)			 (mm)	 (S.p.m)	 (mm)	 NW / GW (kg)
JK-T1900BSK	DPx5 16#	1	2	40	30	✓	✓	13	3000	805 x 375 x 760	45 / 64.5
JK-T1900BHK	DPx17 19#	1	2	40	30	✓	✓	13	3000	805 x 375 x 760	45 / 64.5
JK-T1900BMK	DPx5 11#	1	2	40	30	✓	✓	13	3000	805 x 375 x 760	45 / 64.5
JK-T1900BS	DPx5 16#	1	2	40	30	✓	✓	13	3000	805 x 375 x 760	45 / 64.5
JK-T1900BH	DPx17 19#	1	2	40	30	✓	✓	13	3000	805 x 375 x 760	45 / 64.5
JK-T1900BM	DPx5 11#	1	2	40	30	✓	✓	13	3000	805 x 375 x 760	45 / 64.5
JK-T1900BLX	DPx5 16#	1	2	40	30	✓	✓	13	3000	805 x 375 x 760	45 / 64.5
JK-T1904BS	DPx17 14#	1	2	60	40	✓	✓	13	2700	805 x 375 x 760	45 / 64.5
JK-T1906BS	DPx17 14#	1	2	60	40	✓	✓	13	2700	805 x 375 x 760	45 / 64.5

				 (mm)	 (mm)			 (mm)	 (S.p.m)	 (mm)	 NW / GW (kg)
JK-T1903BSK	DPx17 14#	1	2	φ8 - φ30	*X:2-4 - 6-8; Y:2-4 - 6-8"	✓	✓	13	2700	805 x 375 x 760	45/64.5
JK-T1903B	DPx17 14#	1	2	φ8 - φ30	*X:2-4 - 6-8; Y:2-4 - 6-8"	✓	✓	13	2700	805 x 375 x 760	45/64.5




JK-T1903BR

Máquina electrónica de alimentación automática de botón (Imagen ilustrativa, el modelo puede cambiar)

Ventajas:




Alimentación automática de botón



Amplio rango de aplicación



Fácil de operar



Máquina multifuncional

	Aplicación									NW/GW (kg)
JK-T1903BR	Alimentación automática	DPx17 14#	1	2	Φ 9-Φ 22	X: 2.4 - 6.8 Y: 2.4 - 6.8	13	2700	1070 x 870 x 1390	135 / 160

Nota: Levantador automático de prensatelas, recorte de hilo automático. La limpieza automática de las roscas esta equipada en esta serie.



JK-T781E

Máquina de operación automática de alta eficiencia con motor integrado para costura de ojales rectos

Ventajas:



Hermosas puntadas de costura



Motor ahorrador de energía integrado



Corte de hilo y prensatelas automático



Fácil de operar con ajuste de velocidad

	 (mm)								 (mm)	 (S.p.m)	 (mm)	 NW/GW (kg)
JK-T781E	22x4	DPx5 12#	1	1/4"~3/4"	2	0.2~2.5	✓	✓	12	3600	685x365x685	46/66
JK-T782E	33x5	DPx5 12#	1	1/4"~1"	2	0.2~2.5	✓	✓	12	3600	685x365x685	46/66
JK-T783E	40x5	DPx5 12#	1	1/4"~1 1/4"	2	0.2~2.5	✓	✓	12	3600	685x365x685	46/66
JK-T781EK	22x4	DPx5 12#	1	1/4"~3/4"	2	0.2~2.5	✓	✓	12	3600	685x365x685	46/66

Nota: JK-781D es una máquina de ahorro de energía



JK-T1790B

Máquina ojaleadora electrónica con panel táctil, alta eficiencia y fácil programación


Ventajas:



Operación visual
Los patrones son fáciles de actualizar (22 diseños)



Sistema de lubricación
en seco



Tiene la función de
hilvanar la puntada antes
de coser



Sistema de refrigeración de
larga durabilidad

	 (mm)							 (mm)	 (S.p.m)	 (mm)	 NW/GW (kg)
JK-T1790BS-1	25x4	DPx5 12#	1	1/4"~3/4"	2	0.2 ~ 2.5	220V	17	4200	780x390x830	56/77
JK-T1790BS-2	35x5	DPx5 12#	1	1/4"~1"	2	0.2 ~ 2.5	220V	17	4200	780x390x830	56/77
JK-T1790BS-3	41x5	DPx5 12#	1	1/4"~ 1 1/4"	2	0.2 ~ 2.5	220V	17	4200	780x390x830	56/77
JK-T1791BS	70x5	DPx5 12#	1	1/4"~ 1 1/4"	2	0.2 ~ 2.5	220V	17	4200	780x390x830	56/77
JK-T1792BS	120x5	DPx5 12#	1	1/4"~ 1 1/4"	2	0.2 ~ 2.5	220V	17	4200	780x390x830	56/77
JK-T1790BK-1	25x4	DPx5 KN 11#	1	1/4"~3/4"	2	0.2 ~ 2.5	220V	17	4200	780x390x830	56/77
JK-T1790BK-2	35x5	DPx5 KN 11#	1	1/4"~1"	2	0.2 ~ 2.5	220V	17	4200	780x390x830	56/77
JK-T1790BK-3	41x5	DPx5 KN 11#	1	1/4"~ 1 1/4"	2	0.2 ~ 2.5	220V	17	4200	780x390x830	56/77
JK-T1791BK	70x5	DPx5 KN 11#	1	1/4"~ 1 1/4"	2	0.2 ~ 2.5	220V	17	4200	780x390x830	56/77
JK-T1792BK	120x5	DPx5 KN 11#	1	1/4"~ 1 1/4"	2	0.2 ~ 2.5	220V	17	4200	780x390x830	56/77

Nota: 1. "K" Tejido de punto
2. "S" Camisa



JK-T1377E

Máquina botonadora con motor directo, corte de hilo y prensatelas automático (un solo hilo), alto rendimiento

Ventajas:



Tres patrones fáciles de cambiar



Motor ahorrador de energía integrado



Corte de hilo y prensatelas automático



Panel de control integrado


				 (mm)	 (mm)			 (mm)	 (S.p.m)	 (mm)	 NW / GW (kg)
JK-T1377E	TQX1 #16 (#14~#18) TQX7 #16 (#14~#18)	1	1	10~28	X (2.5~6.5mm) Y (0, 2.5~6.5)	✓	✓	9	1500	630x470x440	35/45
JK-T1377	TQX1 #16 (#14~#18) TQX7 #16 (#14~#18)	1	1	10~28	X (2.5~6.5mm) Y (0, 2.5~6.5)	✓	✓	9	1500	550x390x360	30/40



JK-T9270D

Máquina cerradora de codo con motor directo


Ventajas:



Motor directo integrado;
ahorro de energía en un 71%



Ajuste de velocidad
Máxima: 4000



Estructura cilíndrica del brazo
Trabajo ligero / medio



Sistema de rodillo trasero
(puller) (PS/PL opcional)

				 (mm)	 (mm)	A	M	H	 (S.p.m)	 (mm)	 NW / GW (kg)
JK-T9270D-12 (1/4)	TVx64NY 12#	2	4	3.5	8	✓			4000	580x535x475	40/55
JK-T9270D-12 (3/16)	TVx64NY 12#	2	4	3.5	8	✓			4000	580x535x475	40/55
JK-T9270D-12-2PL (1/4)	TVx64NY 12#	2	4	3.5	8	✓				580x535x475	40/55
JK-T9270D-12-2PL (3/16)	TVx64NY 12#	2	4	3.5	8	✓			4000	580x535x475	40/55
JK-T9270D-12-2PS (1/4)	TVx64NY 12#	2	4	3.5	8	✓			4000	580x535x475	40/55
JK-T9270D-12-2PS (3/16)	TVx64NY 12#	2	4	3.5	8	✓			4000	580x535x475	40/55
JK-T9270D-13 (1/8)	TVx64NY 12#	3	6	3.5	8	✓			4000	580x535x475	40/55
JK-T9270D-13-2PL (1/8)	TVx64NY 12#	3	6	3.5	8	✓			4000	580x535x475	40/55
JK-T9270D-22 (1/4)	TVx64NY 14#	2	4	3.5	8		✓		4000	580x535x475	40/55
JK-T9270D-22 (3/16)	TVx64NY 14#	2	4	3.5	8		✓		4000	580x535x475	40/55
JK-T9280D-53 (1/8)	TVx64NY 21#	3	6	4.2	10			✓	3600	580x535x475	40/59
JK-T9280D-73-2PL (1/8)	TVx64NY 21#	3	6	4.2	10			✓	3600	580x535x475	40/59
JK-T9280D-73-PL (1/8)	TVx64NY 21#	3	6	4.2	10			✓	3600	580x535x475	40/59
JK-T9280D-73-PS (1/8)	TVx64NY 21#	3	6	4.2	10			✓	3600	580x535x475	40/59

Nota: La especificación JK-T9270/9280 series es lo mismo que JK-T9270D/9280D series.




JK-T3020

Máquina electrónica programable de fácil operación para coser patrones, alta producción y eficiencia

Ventajas:




Panel táctil inteligente



Función de fijación de bolsillo (Opcional) (TDB)



Fácil cambio de clamp



Para trabajo pesado y extrapesado

					 (mm)	 (S.p.m)	 (mm)	 NW / GW (kg)
JK-T3020	DPX17 14-25#	1	2	300x200	22	2700	1220x1220x1320	219 / 278
JK-T3020TDB	DPX17 14-25#	1	2	300x200	22	2700	1220x1220x1320	219 / 278
JK-T2210	DPX17 14-25#	1	2	220x100	22	2700	1220x840x1320	139 / 183
JK-T1310	DPX17 14-25#	1	2	130x100	22	2700	1220x840x1320	139 / 183
JK-T6040	DPX17 14-25#	1	2	600x400	22	2500	1920x1620x1440	347 / 443




JK-T5878-68

Máquina automática para bolsas de pantalón de vestir (vivos), alta capacidad de producción y sistema apilador


Ventajas:



Panel táctil inteligente



Corte exacto de tela



Bobina de hilo con alarma de escasez



Triple alimentación con buen posicionamiento

						 (S.p.m)	 (mm)	 NW / GW (kg)
JK-T5878-68	MTX190 14-18# (Standard 16#)	2	3	8-20	18-220	3000	1200 x 1600 x 1500	240 / 350
JK-T5878-78	DPX17 14-18# (Standart 16#)	2	3	8-20	18-220	3000	1200 x 1600 x 1500	240 / 350



JK-T5878-58B

Máquina automática para aletilla en playeras tipo polo con posicionador laser de alta eficiencia

Ventajas:



Diferentes patrones



Panel táctil inteligente



Máquina de cabeza movable



Operación precisa de posicionamiento infrarrojo


								
JK-T5878-58B	DBX1 11-14# (Standard 11#)	1	2	1-50	10-280	4000 (S.p.m)	1100x2100x1600 (mm)	200 / 300 NW / GW (kg)



JK-513A / JK-563A

Ahorro de energía

Ventajas:



Ahorro de energía en un 71%



Alta velocidad, Ajuste de velocidad, Respuesta rápida, Alta eficiencia



Baja temperatura, baja vibración, Bajo ruido



Sincronizador para posicionar aguja

Model			 Nm	 (S.p.m)		 (mm)	$\frac{NW}{GW}$ (kg)
JK-513A	110V	550W	1-3.5	5000	✓	535x335x195	8.2 / 10.8
JK-563A	220V	750W	1-3.5	3500	✓	535x335x195	8.2 / 10.8



Jack México Máquinas
de Coser SA de CV

JACK MÉXICO MÁQUINAS DE COSER SA DE CV

Paseo Tollocan #121-A Barrio la Concepción San Mateo Atenco, Edo. Méx.
TEL: (728) 285 4388 C.P. 52100 R.F.C. JMM1711272G6

www.jackmexico.com.mx